



Регистрация ключа в программе Carlson SurvCE

1. Откройте программу SurvCE на контроллере

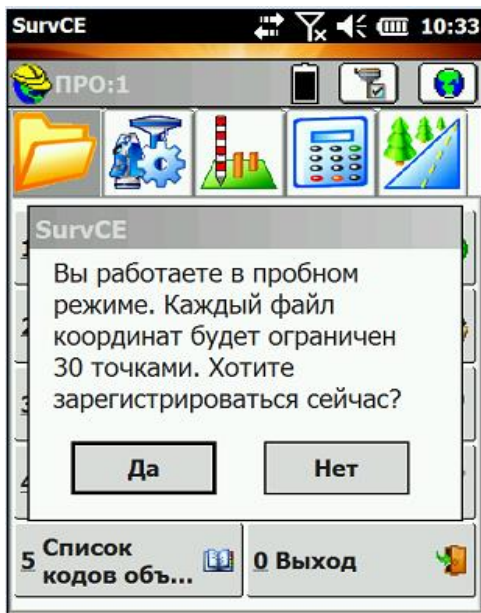

2. Нажмите кнопку «Да» для перехода в окно регистрации.

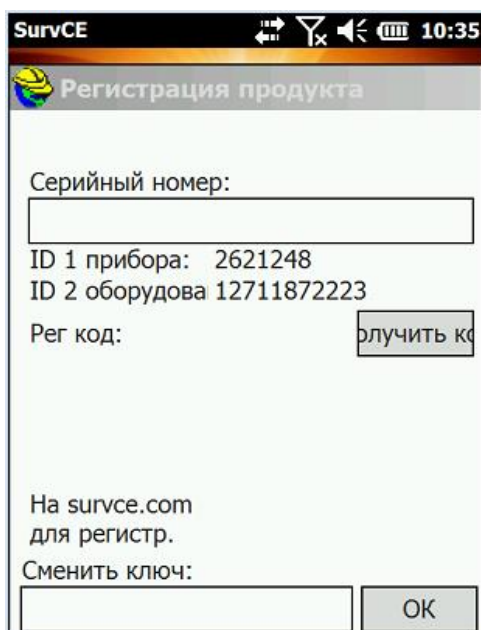


В это окно можно перейти другим способом. Зайдите в меню «Оборудование»




Перейдите в подменю «About SurvCE»



Нажмите кнопку «Зарегистрировать»

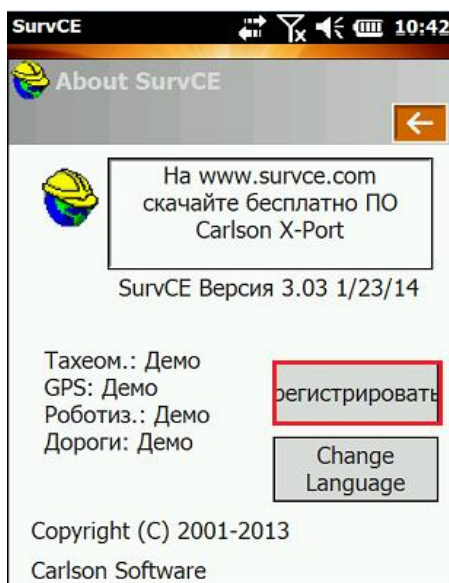

Вы попадете в окно регистрации

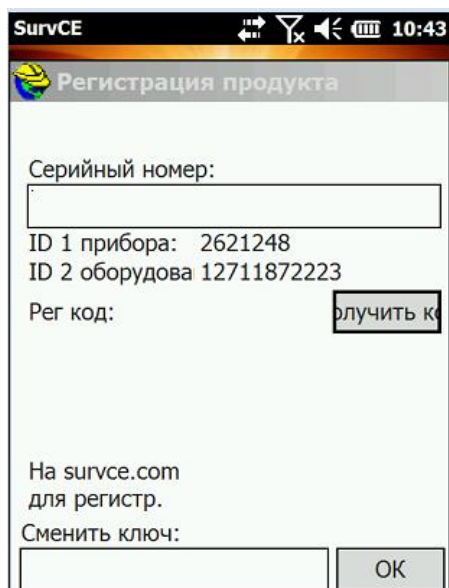

3. В строку «**Серийный номер**» введите ключ регистрации

Нажмите кнопку «Получить код», чтобы получить регистрационный код.

4. Далее, нужно перейти на сайт www.survce.com

Нажмите на строку «**Registration Page**», чтобы перейти на страницу регистрации.

	Ver 3.0	Ver 2.0/2.5	Ver 1.6	Ver 1.5
Product Informaton	✓	✓		✓
Software Download	✓	✓	✓	✓
Release Notes	✓	✓	✓	✓
Registration Page	✓	✓	✓	✓
Online Manual			✓	
Printable Manual	✓	✓	✓	
Knowledge Base	✓	✓	✓	✓
Discussion Group	✓	✓	✓	✓

SurvCE 3.0 Registration

User Name

Company Name

Serial Number

Email Address

Phone Number

Fax Number

Hardware ID #1 Where is it located?

Hardware ID #2 Where is it located?

Reason for Install

Registration Code Where is it located?

В строку «**User Name**» введите имя пользователя (обычно совпадает с названием компании).

В строку «**Company Name**» введите название компании.

В строку «**Serial Number**» введите ключ регистрации, который вводили в строку «**Серийный номер**» на контроллере.


В строку «**Email address**» введите e-mail, на который впоследствии будут посланы данные регистрации.

В строку «**Phone Number**» ваш номер телефона


В строку «**Fax Number**» введите номер факса

В строку «**Hardware ID #1**» введите ID 1 прибора с контроллера


В строку «**Hardware ID #2**» введите ID 2 прибора с контроллера

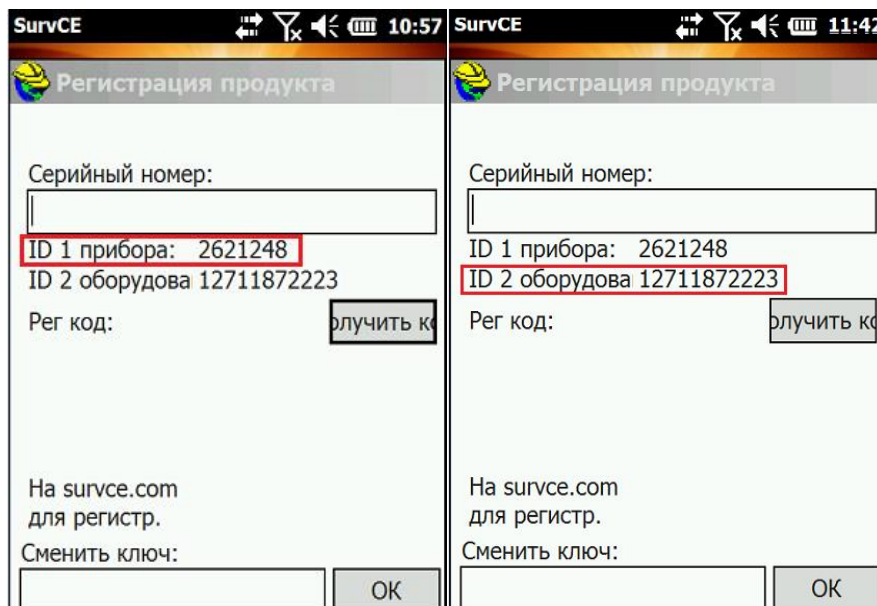

В строке «Reason for Install» выделите первую строку

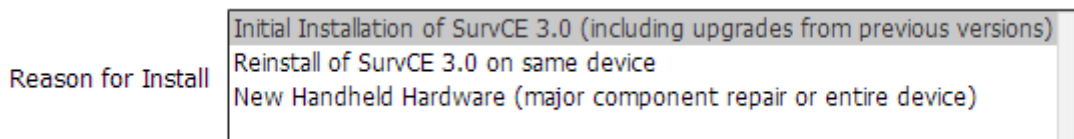

В строке «**Registration Code**» введите регистрационный код с контроллера, который сгенерировался после нажатия кнопки «Получить код».

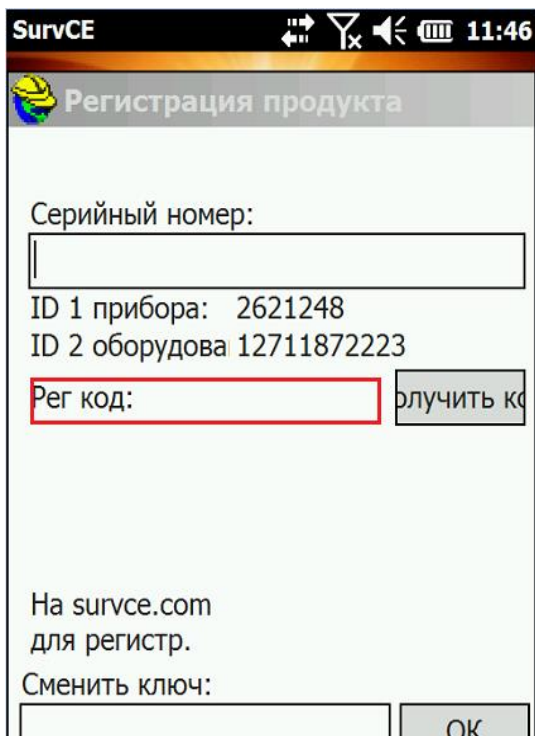


Далее, нажмите кнопку «**Submit Registration**».

Появится окно, где нужно выбрать из выпадающего списка тип контроллера и ввести его серийный номер.

Нажмите кнопку «**Registration**».

Появится следующая страница

SurvCE 3.0 Registration

SurvCE 3.0 Registration successful		User: [REDACTED] Company: [REDACTED] Email: [REDACTED] Phone: [REDACTED] Fax: [REDACTED] SurvCE 3.0 Serial Number: [REDACTED] Registration: [REDACTED]
--	---	--

Transaction ID: 347247
Date: December 30, 2013, 4:15 am

[Print This Page](#)

Цифры из строки **Change Key** нужно ввести в строку «Сменить ключ» на контроллере

SurvCE 12:02

Регистрация продукта

Серийный номер:

ID 1 прибора: 2621248
ID 2 оборудова 12711872223

Рег код:

На survce.com
для регистр.

Сменить ключ:

и нажмите кнопку «Ок».

На контроллере должно появиться сообщение «Регистрация SurvCE успешно».